

M00000007
Connector eind, 12/10 mm


**Omschrijving**

Maunt levert een compleet programma aan hoogwaardige kwaliteit mini buis koppelingen "push-fit" t.b.v. de FTTx markt. Het portfolio wordt gebruikt om mini buizen te verbinden, af te dichten en gas dicht af te sluiten op punten waar een kabel de buis verlaat. Daarnaast wordt het portfolio aangevuld met reductie koppelingen waarmee verschillende buis diameter aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De buis koppelingen zijn leverbaar voor ondergrondse en bovengrondse toepassingen.

De eind koppelingen "push-fit" uit het Maunt programma sluiten direct begraafbare mini buizen gas en waterdicht af. De eind koppelingen worden gebruikt in de aanleg van FTTx netwerken op uiteinden van ongebruikte mini buizen die in de grond, handhole, of gebouw liggen. Ook worden de eind koppeling tijdelijk gebruikt tijdens de aanleg van FTTx netwerken om ervoor te zorgen dat er geen water of vuil in de mini buizen komt. Het voorkomen van vuil en water in de buis draagt bij aan een betere inblaasbaarheid van de kabel in de minibuis.

De eind connector bevat de volgende onderdelen

1. Kunststof behuizing
2. O-ring
3. Kunststof ring
4. Grip veerring
5. Borg ring
6. Blokkeer clip
7. Druk ring

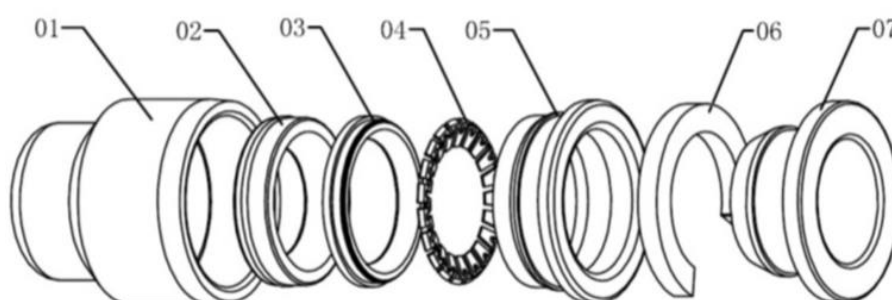

Product specificaties

| | |
|---------------------|--|
| Kunststof behuizing | Polycarbonaat |
| O-ring | NBR |
| Kunststof ring | POM |
| Grip veerring | RVS (type SUS) |
| Borg ring | PC |
| Blokkeer clip | POM |
| Druk ring | POM |
| Kleur behuizing | Transparant |
| Kleur ring | Blauw |
| Diameter Tube | Afhankelijk van type connector *zie tabel op pagina 4 |
| Soort buis | HDPE |
| Bevestiging | Push-Fit |

Mechanische specificaties

| | |
|---------------------|---|
| Minimale druk | 16 bar |
| Maximale druk | 25 bar |
| Aantal verbindingen | 10 |
| | *blokkeer clips moeten vervangen worden |

Omgevingspecificaties

| | |
|---------------------------------|---|
| Transport en opslag temperatuur | -10 tot +50°C |
| Installatie temperatuur | -10 tot +50°C |
| Omgeving temperatuur | -45 tot +65°C |
| Aanbevolen blaas temperatuur | -5 tot +35°C |
| Blootstellingslimiet buiten | 12 maanden |
| Test op binnendringend water | Geen water lek (0.5 bar gedurende 168 uur) |
| Buis montage | Geen gereedschap vereist |

Overige specificaties

| | |
|-----------------------------|--|
| Getest volgens EN-50411-2-8 | Connector is niet bestand tegen terpentine |
|-----------------------------|--|

Voordelen

- Direct buried
- Markering die de minibuis aangeeft
- Compact maat
- Push-fit
- Geen gereedschap vereist
- Transparante behuizing voor verificatie van de positie van de minibuis in de connector

| Artikelnummer | Omschrijving | Buis maat 1 |
|------------------|-------------------------------|-------------|
| M00000007 | Connector, eind, 12/10 | 12mm |
| M00000065 | Connector, eind, 14/10 | 14mm |